


C 1	2000	pl
C 2	15	pl
C 3	15	pl
C 4	15	pl
C 5	50.000	pl
C 6	15	pl
C 7	15	pl
C 8	50.000	pl
C 9	50.000	pl
C 10	50	pl
C 11	20	pl
C 12	250	pl
C 13	450	pl
C 14	20	pl
C 15	500	pl
C 16	240	pl
C 17	240	pl
C 18	2	pl
C 19	100	pl
C 21	240	pl
C 22	240	pl
C 23	1,6	pl
C 24	25.000	pl
C 25	5.000	pl
C 26	100.000	pl
C 27	5000	pl
C 28	4	ut
C 29	100	pl
C 30	100.000	pl
C 31	300.000	pl
C 32	8	ut
C 33	8	ut
C 34	5000	pl
C 35	5000	pl
C 36	25.000	pl
C 37	25.000	pl
C 38	8	ut
C 39	25.000	pl
C 40	10.000	pl
C 41	25.000	pl
C 42	5.000	pl
C 43	50.000	pl
C 44	50	pl
R 1	300	Ω
R 2	50 K	Ω
R 3	25 K	Ω
R 4	50 K	Ω
R 5	1 M	Ω
R 6	0,5 M	Ω
R 7	0,1 M	Ω
R 8	4 K	Ω
R 9	30 K	Ω
R 10	50.000	Ω
R 11	0,25	M

R 12	1.000	Ω
R 13	1 M	Ω
R 14	1 M	Ω
R 15	1 M	Ω
R 16	0,5 M	Ω
R 17	80	Ω
R 18	0,1 M	Ω
R 19	1 M	Ω
R 20	1000	Ω
R 21	30 K	Ω
R 22	0,5 M	Ω
R 23	10 K	Ω

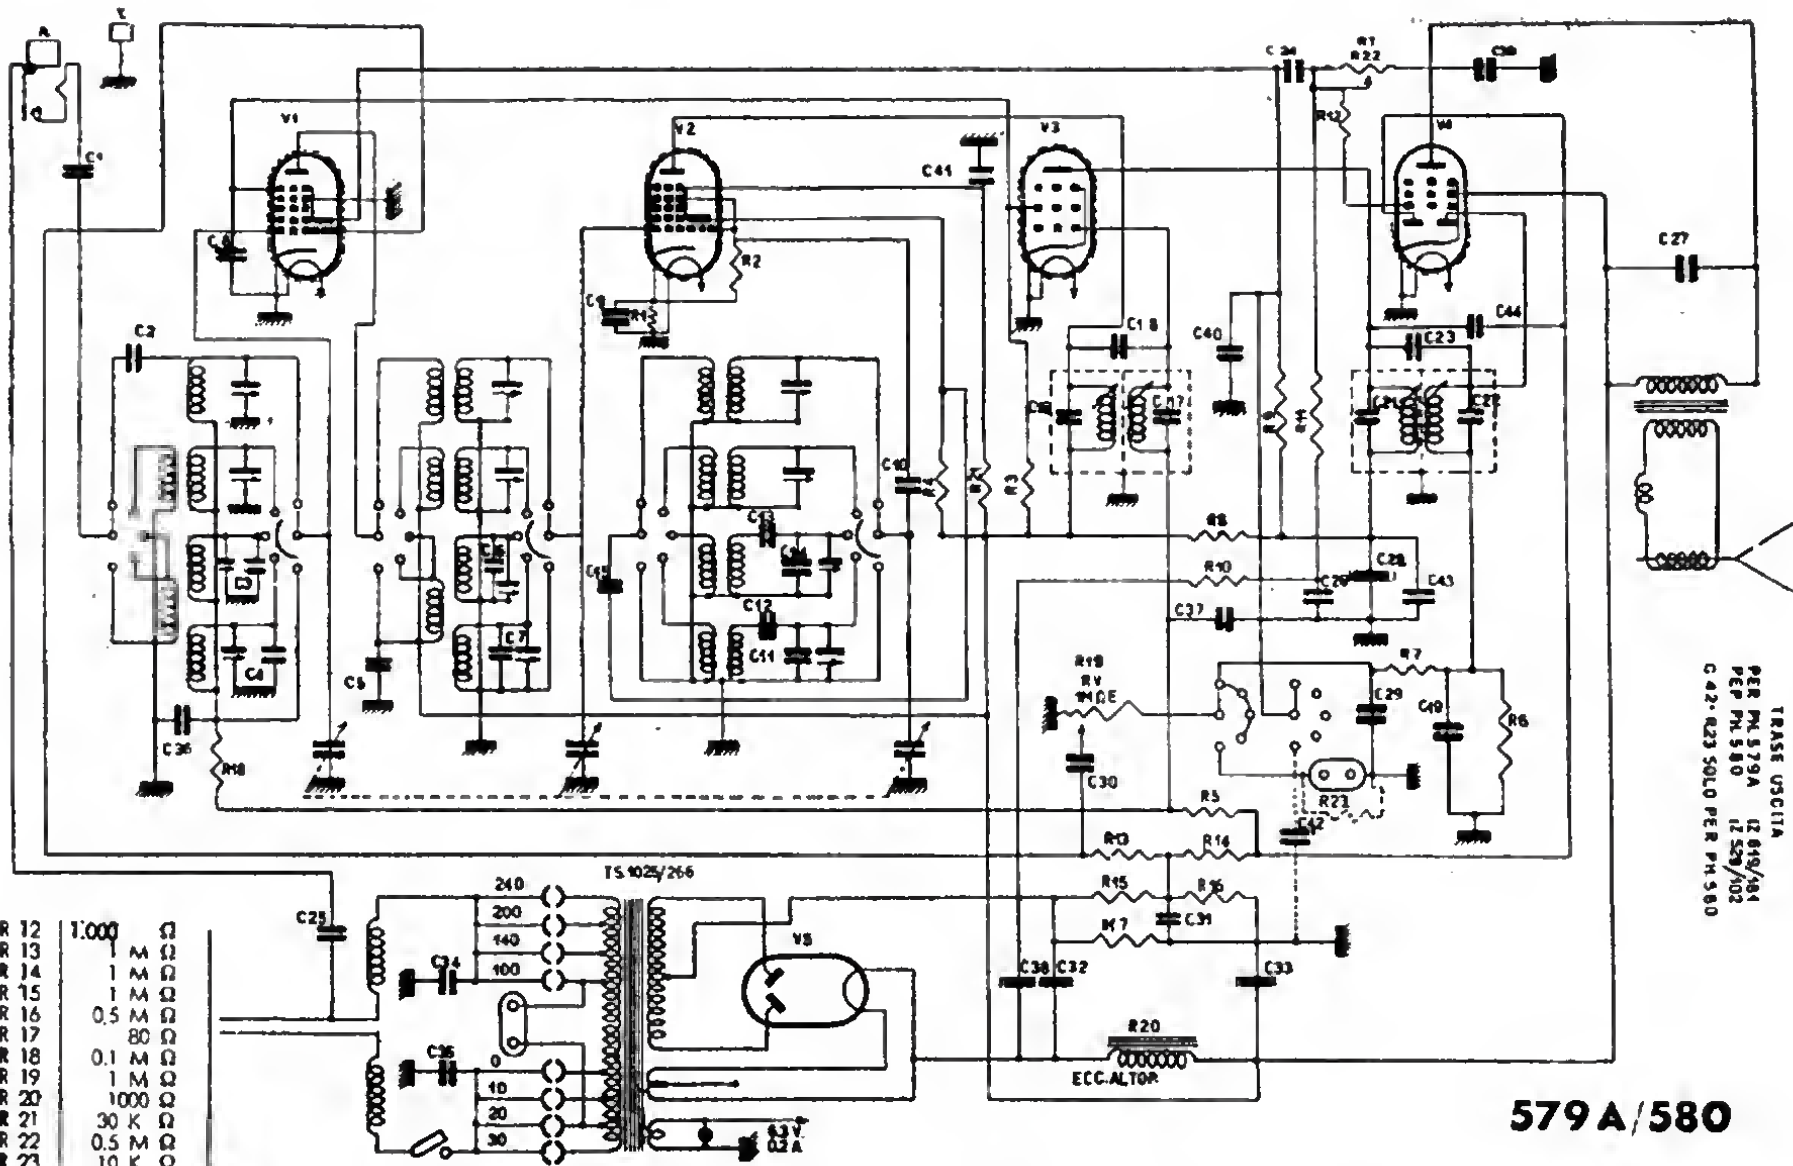

TRAS. USCITA  
PER PH. 579A 12 640/101  
PER PH. 580 12 520/102  
C 42-R23 SOLO PER PH. 580

579A/580

PHONOLA RADIO - Mod. 579/A 580 - Medie: 190-350 m. 320-600 m. Corte: 13-27 m, 26-34 m. Posizione compensatori v. mod. 624.  
Tensioni: 240 V placche, 110 V schermi, 95 V placche triodi, 80 V eccitazione, -6 V griglia finale. MF 470 kc, uscita 3,5 W, consumo 70 W.

PHONOLA - Mod. 579 A, 580